

Pure+ primax™

Données techniques

3px

**Ecouteur S**

- 56 dB / 119 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 45 dB / 108 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur M

- 70 dB / 129 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 60 dB / 119 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur P

- 80 dB / 134 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 70 dB / 124 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur SP

- 82 dB / 138 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 75 dB / 130 dB SPL (coupleur 2cc)

Pure+ primax | données techniques


Type	Ecouteur S		Ecouteur M	
				
	Coupleur 2cc	Simulateur d'oreille	Coupleur 2cc	Simulateur d'oreille
Niveau de sortie				
à 1.6 kHz	–	109 dB SPL	–	122 dB SPL
Valeur de crête	108 dB SPL	119 dB SPL	119 dB SPL	129 dB SPL
HFA-OSPL 90	102 dB SPL	–	114 dB SPL	–
Gain				
Gain maximum (FOG) à 1.6 kHz	–	43 dB	–	55 dB
Gain maximum (valeur de crête)	45 dB	56 dB	60 dB	70 dB
HFA-FOG	37 dB	–	50 dB	–
Gain de référence	25 dB	34 dB	37 dB	47 dB
Fréquence, bruit de fond et directivité				
Plage de fréquence 3px	100-8200 Hz	100-8300 Hz	100-8200 Hz	100-8300 Hz
Bruit de fond	18 dB SPL	22 dB SPL	19 dB SPL	23 dB SPL
Distortion harmonique totale à 500 / 800 / 1600 Hz	1 / 1 / 1 %	1 / 1 / 2 %	1 / 1 / 2 %	1 / 3 / 3 %
Générateur de bruit bande large	65 dB	–	70 dB	–
AI-DI	3.8 dB		3.8 dB	
Sensibilité boucle inductive				
MASL (1 mA/m) à 1.6 kHz	–	75 dB SPL	–	85 dB SPL
HFA MASL (1 mA/m)	68 dB SPL	–	80 dB SPL	–
HFA SPLITS (gauche/droite)	84 / 84 dB SPL	–	96 / 96 dB SPL	–
RSETS (gauche/droite)	-1 / -1 dB SPL	–	-1 / -1 dB SPL	–
Pile 312				
Tension	1.3 V		1.3 V	
Consommation	0.9 mA		1.0 mA	
Durée de vie (pile zinc air)	~130 h		~120 h	
Autonomie (pile rechargeable)	–		–	
IRIL IEC 118-13:2011				
800-960 MHz	<-6 dB SPL		<-6 dB SPL	
1400-2000 MHz	<-24 dB SPL		<-24 dB SPL	
ANSI C63.19	M4 / T4		M4 / T4	

Pure+ primax | données techniques

Type	Ecouteur P		Ecouteur SP	
				
	Coupleur 2cc	Simulateur d'oreille	Coupleur 2cc	Simulateur d'oreille
Niveau de sortie				
à 1.6 kHz	–	128 dB SPL	–	137 dB SPL
Valeur de crête	124 dB SPL	134 dB SPL	130 dB SPL	138 dB SPL
HFA-OSPL 90	120 dB SPL	–	124 dB SPL	–
Gain				
Gain maximum (FOG) à 1.6 kHz	–	70 dB	–	82 dB
Gain maximum (valeur de crête)	70 dB	80 dB	75 dB	82 dB
HFA-FOG	63 dB	–	68 dB	–
Gain de référence	43 dB	53 dB	48 dB	62 dB
Fréquence, bruit de fond et directivité				
Plage de fréquence 3px	100-7800 Hz	100-7800 Hz	100-7400 Hz	250-5200 Hz
Bruit de fond	18 dB SPL	21 dB SPL	18 dB SPL	12 dB SPL
Distortion harmonique totale à 500 / 800 / 1600 Hz	2 / 2 / 1 %	3 / 3 / 2 %	1 / 2 / 1 %	1 / 1 / 1 %
Générateur de bruit bande large	75 dB	–	85 dB	–
AI-DI	3.8 dB		3.8 dB	
Sensibilité boucle inductive				
MASL (1 mA/m) à 1.6 kHz	–	100 dB SPL	–	114 dB SPL
HFA MASL (1 mA/m)	91 dB SPL	–	99 dB SPL	–
HFA SPLITS (gauche/droite)	102 / 102 dB SPL	–	107 / 107 dB SPL	–
RSETS (gauche/droite)	-1 / -1 dB SPL	–	-1 / -1 dB SPL	–
Pile 312				
Tension	1.3 V		1.3 V	
Consommation	1.0 mA		1.1 mA	
Durée de vie (pile zinc air)	~120 h		~110 h	
Autonomie (pile rechargeable)	–		–	
IRIL IEC 118-13:2011				
800-960 MHz	<-6 dB SPL		<-6 dB SPL	
1400-2000 MHz	<-24 dB SPL		<-24 dB SPL	
ANSI C63.19	M4 / T4		M4 / T4	


Pure+ primax | Plage d'adaptation

Ecouteur S

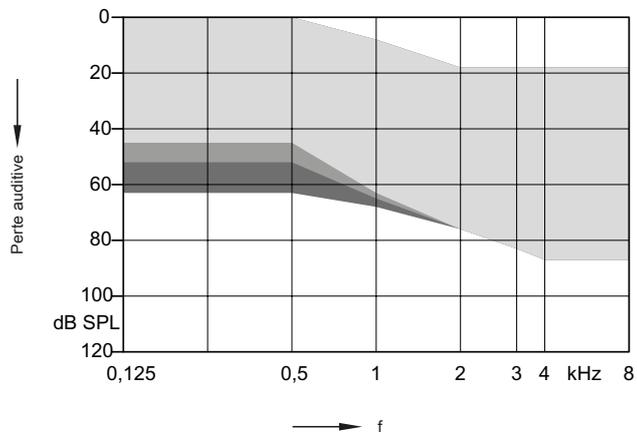


- Dôme ouvert
- + Click Dome fermé
- + + Embout clipsable (sans événement)

Ecouteur M

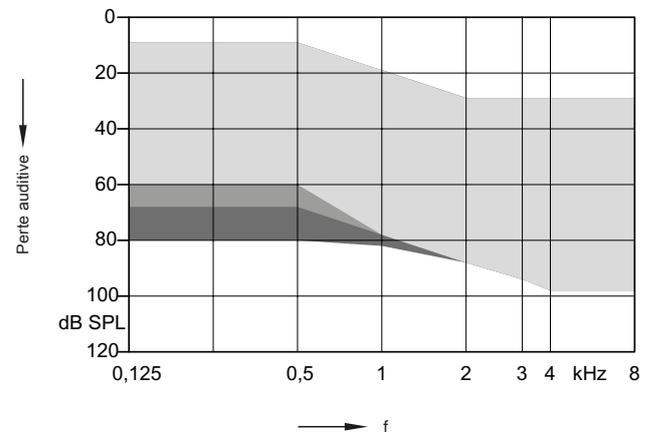


- Dôme ouvert
- + Click Dome fermé
- + + Embout clipsable (sans événement)

Ecouteur P

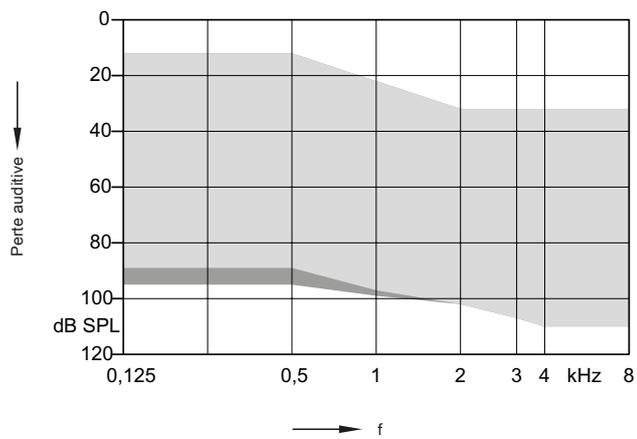

- Double Click Dome
- + Embout clipsable (sans événement)


Ecouteur SP

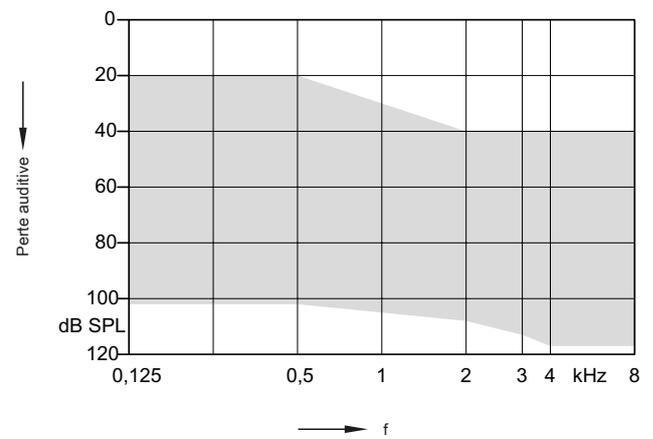

- Coque sur mesure (sans événement)

Ecouteur S (Click Dome fermé) | données techniques


Coupleur 2cc

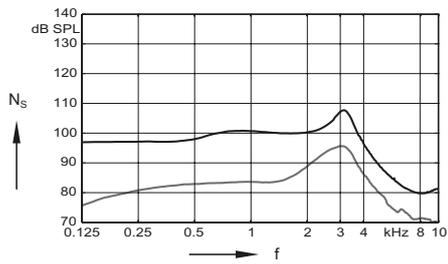

Niveau de sortie
($N_E = 90$ dB)


Gain maximum
($N_E = 50$ dB)

Simulateur d'oreille

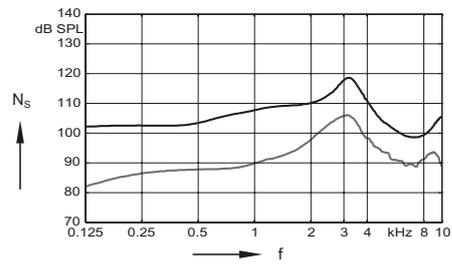


Niveau de sortie
($N_E = 90$ dB)

Gain maximum
($N_E = 50$ dB)

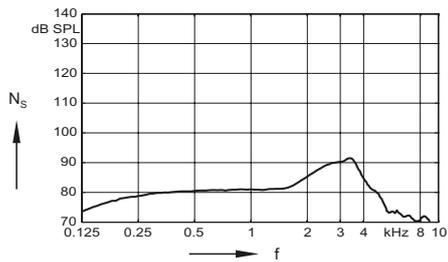


Courbe de réponse
($N_E = 60$ dB)

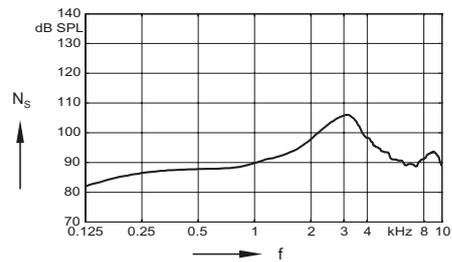


Réponse
acoustique de base
($N_E = 60$ dB)

Réponse inductive

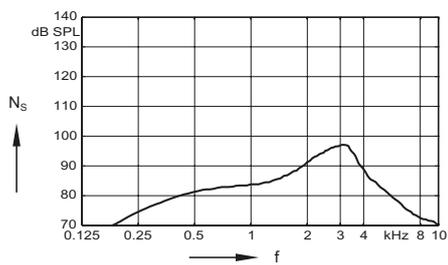

Réponse inductive
($H = 10$ mA/m)

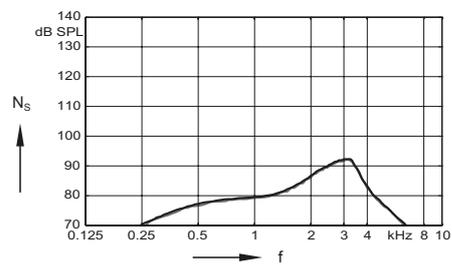


Courbe SPLITS
gauche
($H = 31.6$ mA/m)

Courbe SPLITS
droit
($H = 31.6$ mA/m)

Ecouteur M (Click Dome fermé) | données techniques


Coupleur 2cc

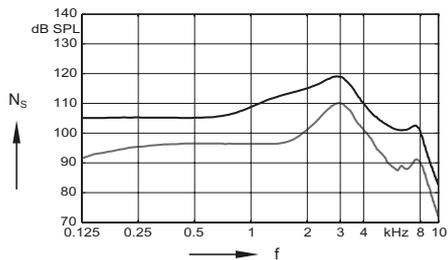

Niveau de sortie
($N_E = 90$ dB)


Gain maximum
($N_E = 50$ dB)

Simulateur d'oreille

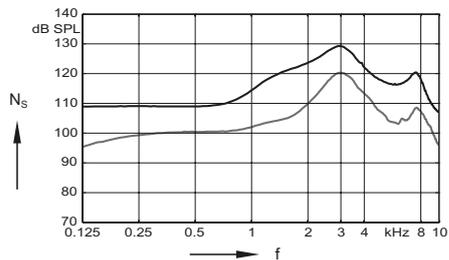


Niveau de sortie
($N_E = 90$ dB)

Gain maximum
($N_E = 50$ dB)

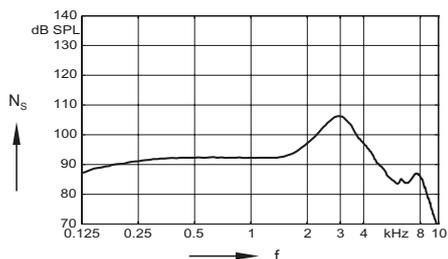


Courbe de réponse
($N_E = 60$ dB)

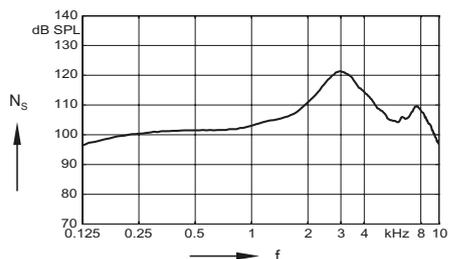


Réponse
acoustique de base
($N_E = 60$ dB)

Réponse inductive

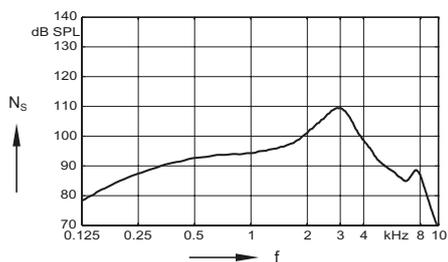

Réponse inductive
($H = 10$ mA/m)

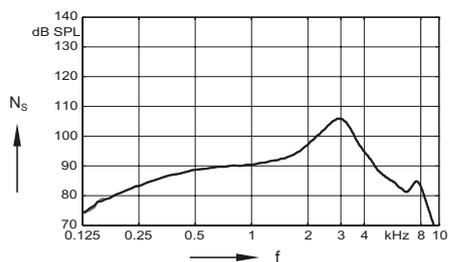


Courbe SPLITS
gauche
($H = 31.6$ mA/m)

Courbe SPLITS
droit
($H = 31.6$ mA/m)

Ecouteur P (embout clipsable) | données techniques


Coupleur 2cc

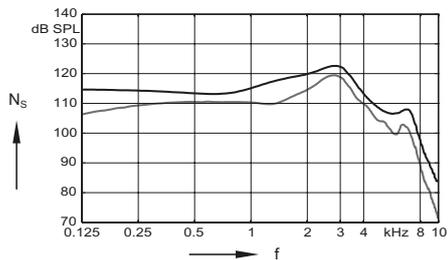

Niveau de sortie
($N_E = 90$ dB)


Gain maximum
($N_E = 50$ dB)

Simulateur d'oreille

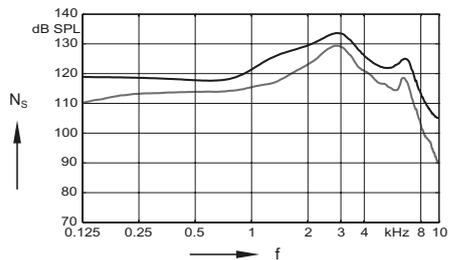


Niveau de sortie
($N_E = 90$ dB)

Gain maximum
($N_E = 50$ dB)

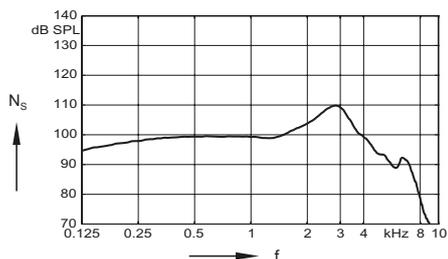


Courbe de réponse
($N_E = 60$ dB)

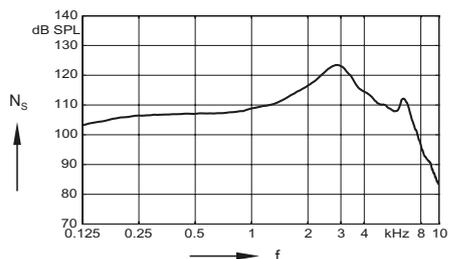


Réponse
acoustique de base
($N_E = 60$ dB)

Réponse inductive

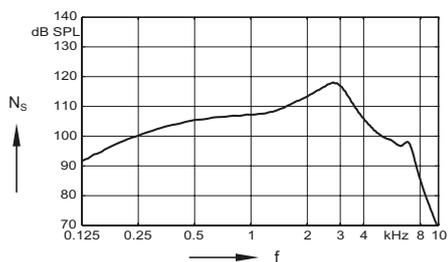

Réponse inductive
($H = 10$ mA/m)

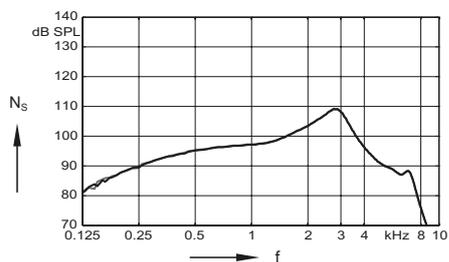


Courbe SPLITS
gauche
($H = 31.6$ mA/m)




Courbe SPLITS
droit
($H = 31.6$ mA/m)

Ecouteur SP (coque sur mesure) | données techniques



Coupleur 2cc

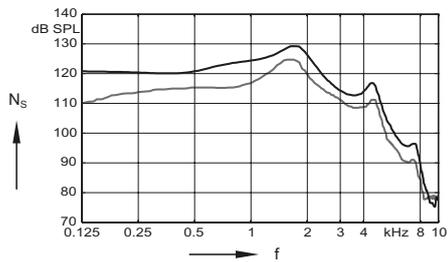

Simulateur d'oreille

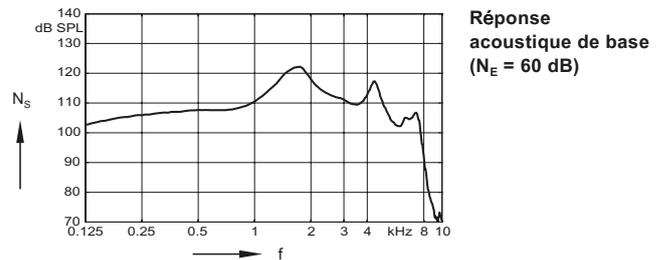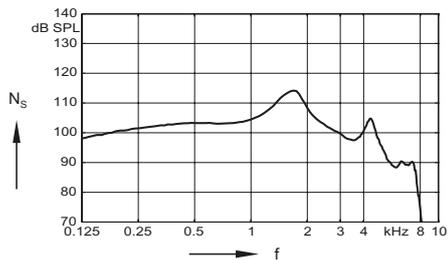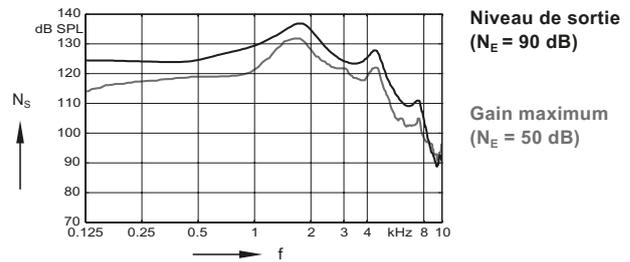

Réponse inductive

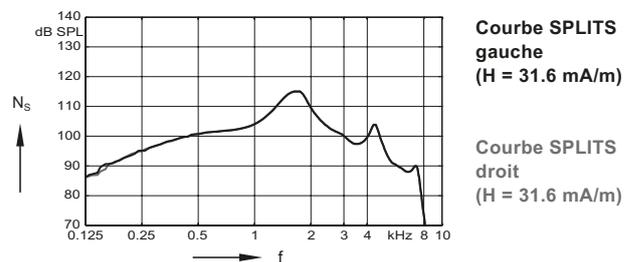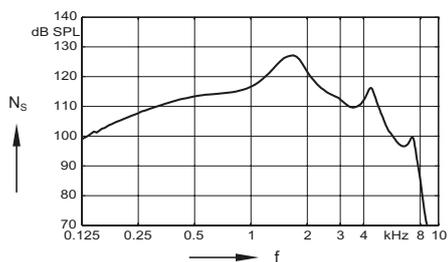

Pure primax | caractéristiques et accessoires

	3px
Traitement du signal	
Traitement du signal (canaux) / Gains/MPO (curseurs)	24 /12
Programmes d'écoute	6
SpeechMaster	●
HD Music (présélections)	1
CROSPhone ¹⁾	●
EchoShield	—
Wireless CROS/BICROS ²⁾	●
Directivité (canaux)	24
Super Focus ¹⁾	■ ■ ■ ■
Microphone directionnel	■ ■ ■ ■
Spatial SpeechFocus ¹⁾	—
SpeechFocus	—
TruEar™	■ ■ ■ ■
Compression fréquentielle	●
Bande passant étendue	—
Anti-Larsen	●
eWindScreen binaural ¹⁾	—
eWindScreen™ (positions)	on / off
Réduction du bruit (canaux / positions)	24 / 3
Traitement parole et bruit (positions)	3
SoundSmoothing™ (positions)	1
Emergence directionnelle de la parole (positions)	—
Volume adaptatif du streaming ³⁾	—
SoundBrilliance™ ³⁾	—
Equaliseur (situations)	—
Spatial Configurator ¹⁾	—
Focus ⁴⁾	—
Direction ⁵⁾	—
SoundBalance	●
Adaptation	
InSituGram	●
Learning (situations) / Data logging	1 / ●
Acclimatation automatique	●
Acouphènes	
Bruit de thérapie	
Standard (curseurs / présélection)	12 / 5
Vagues / mer (présélection)	4
Amplification encochée	●

Pure+ primax | caractéristiques et accessoires

	3px
Fonctionnalités spécifiques	
Notation IP	IP67
Bobine T	●
AutoPhone™	●
Contacts de charge	—
Taille de pile	312
Marche/Arrêt par tiroir pile	●
Coque nanoprotégée	●
e2e wireless™ 3.0	●
Streaming audio avec easyTek	●
Contrôles utilisateur synchronisés via e2e	●
Interface de programmation sans fil	●
Configuration des appareils	
Cache bouton	○
Potentiomètre	—
Bouton poussoir	○
Rocker switch	●
Kit de changement de couleur	○
Tiroir pile – entrée direct audio	—
Tiroir pile sécurisé	—
Accessoires de programmation	
ConnexxAir, ConnexxLink™	●
Pile de programmation	pile 312
Accessoires	
miniPocket	○
CROS Pure	○
eCharger	—
easyPocket™	○
easyTek	○
TV Transmitter (easyTek requis)	○
Transmitter (easyTek requis)	○
VoiceLink™ (easyTek requis)	○
Applications	
easyTek App (easyTek requis)	○
touchControl App	○

● disponible ■■■■ degré de performance ○ option — non disponible

¹⁾ Adaptation binaurale et e2e™ 3.0 requis

²⁾ Accessoire CROS Pure requis

³⁾ streaming audio uniquement, easyTek™ requis

⁴⁾ easyTek & easyTek App, touchControl App or Rocker switch requis

⁵⁾ easyTek & easyTek App or touchControl App requis

Abréviations et normes

Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans cette fiche :

OSPL	Output Sound Pressure Level
HFA	High Frequency Average
FOG	Full-On Gain
MASL	Magneto Acoustical Sensitivity Level
SPLITS	Coupler SPL for an Inductive Telephone Simulator
RSETS	Relative Equivalent Telephone Sensitivity
AI-DI	Articulation Index - Directivity Index
IRIL	Input Related Interference Level
RTF	Reference Test Frequency

Normes

- ▶ Toutes les mesures au coupleur 2cc ont été effectuées selon la norme IEC 60118-7:2005.
- ▶ Toutes les mesures au simulateur d'oreille ont été effectuées selon la norme IEC 118-0/A1 et DIN 45605 (plage de fréquence).
- ▶ Conditions de mesures du générateur de bruit :
 - Chaque curseur de niveau de bruit en position max.
 - Curseur global de volume en position par défaut (0 dB).
 - Contrôle de volume en position par défaut.
- ▶ Les adaptations suivantes ont été utilisées :
 - Ecouteur S et Ecouteur M : Click Dome fermé
 - Ecouteur P : Embout clipsable
 - Ecouteur SP : Coque sur-mesure

Ce document contient des descriptions générales de solutions techniques disponibles, qui selon les cas ne sont pas toujours présentes et sont susceptibles de changer sans préavis. Les accessoires requis doivent être cependant spécifiés dans chaque cas à la fin du contrat.

Fabricant légal

Signia GmbH
Henri Dunant Strasse 100
91058 Erlangen
Allemagne
Téléphone +49 9131 308 0

Order No. 02790-99T3-7600
© Signia GmbH, 06.2019

www.signia-pro.com



ATTENTION

Risque d'étouffement par ingestion de petites pièces.

- ▶ Cet appareil n'est pas destiné pour l'adaptation des bébés, des enfants de moins de 3 ans ou des personnes en situation de handicap mental.



ATTENTION

Cet appareil présente une intensité sonore maximale de 132 dB SPL ou plus. Risque de perte supplémentaire d'audition pour l'utilisateur.

- ▶ Faire particulièrement attention lors de l'adaptation de l'appareillage.